

**CSED070**

Радиально-упорный шарикоподшипник

Радиально-упорный шарикоподшипник,
подшипник с тонкими кольцами CSED,
латунный штампованный сепаратор


Техническая информация

Ваш текущий вариант продукта

Logistical code	HLE	-
Уплотнение	Without	Not sealed
Cage	YP	Brass sheet metal
Tolerance class	PL1	Class PL1, Normal
Lubricant	Without	Bearing not greased

Основные размеры и рабочие характеристики

d	177,8 mm	Диаметр отверстия
D	203,2 mm	Наружный диаметр
B	12,7 mm	Width
C _r	14.900 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	23.700 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
n _G	2.950 1/min	Предельная частота вращения
m	0,6 kg	Вес

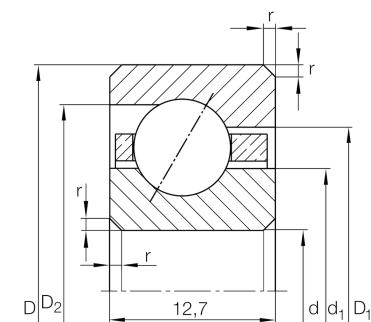



Габаритные размеры

r_{\min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
d_1	187,2 mm	Диаметр заплечика внутреннего кольца
D_1	193,8 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
D_2	196,5 mm	Узкий диаметр бортика наружного кольца
α	30 °	Contact angle

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений