


**FAG****N232-E-XL-M1-J20AA-C3** [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник N2.-E-M1, с сепаратором, однорядный, плавающий подшипник, 0 бортов на наружном кольце (гладкое), 2 борта на внутреннем кольце, тип N2

Техническая информация

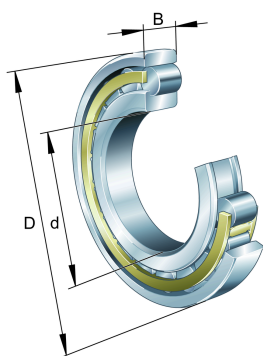

Ваш текущий вариант продукта

Cage	M1	Двухтельный латунный сепаратор, центрированный по роликам
Tolerance class	PN	Нормальный (PN)
Change mark	E	Усиленное исполнение
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	160 mm	Диаметр отверстия
D	290 mm	Наружный диаметр
B	48 mm	Ширина
C _r	590.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	670.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	102.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{G Grease}	3.600 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке
n _{G Oil}	4.200 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом
≈m	14,9 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _a	174 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _a	276 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a1 max}	2,5 mm	Макс. радиус галтели



Габаритные размеры

$r_{1 \text{ min}}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s_1	4,1 mm	Осевое перемещение
E	259 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	150 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Токоизолированный