



SL182232-A-BR-C3 [↗](#)

Цилиндрический роликоподшипник

Цилиндрический роликоподшипник
SL1822...-A, без сепаратора, однорядный,
1 борт на наружном кольце, 2 борта на
внутреннем кольце, тип SL18

Техническая информация




Ваш текущий вариант продукта

Design	A	Внутренний вариант A
Радиальный зазор	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	160 mm	Диаметр отверстия
D	290 mm	Наружный диаметр
B	80 mm	Ширина
C _r	1.020.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	1.470.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	187.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	1.370 1/min	Предельная частота вращения
n _{gr}	920 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	22.63 kg	Вес

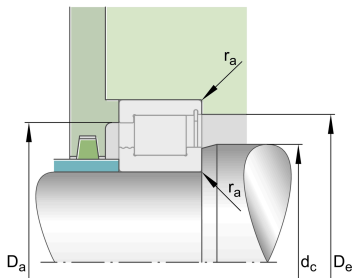



Присоединительные размеры

$d_{a \min}$	208,7 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{c \min}$	208,5 mm	Мин. заплечик вала
$D_{a \max}$	253 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{e \min}$	267 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$r_{a \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели
E	267,1 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца

Габаритные размеры

r_{\min}	3 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	6 mm	Осевое перемещение
d_1	208,7 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
$D_1 \min$	253,4 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений