


**SX011840-A** [↗](#)

Подшипник с перекрестными роликами

Подшипник с перекрестными роликами,
размерная серия 18 по DIN 616

Техническая информация

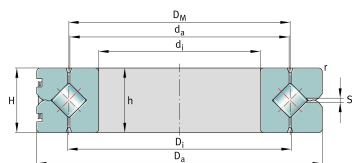

Основные размеры и рабочие характеристики

d_1	200 mm	Диаметр отверстия
	0,004 mm	Верхнее отклонение допуска диаметра отверстия
	-0,024 mm	Диаметр отверстия, нижнее отклонение допуска
D_a	250 mm	Наружный диаметр
	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение
	-0,029 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение
H	24 mm	Монтажная высота подшипника
h_i	24 mm	Height inner ring
	0,1 mm	Ширина, верхнее отклонение
	-0,1 mm	Ширина, нижнее отклонение
m	2,957 kg	Вес

Габаритные размеры

D_i	225,8 mm	
D_M	225 mm	Диаметр делительной окружности расположения тел качения
d_a	224,2 mm	Наружный диаметр, внутреннее кольцо
h	24 mm	Высота отдельного кольца
	0 mm	Верхнее отклонение допуска высоты отдельного кольца
	-0,025 mm	Нижнее отклонение допуска высоты отдельного кольца
r_{min}	1,5 mm	Размер монтажной фаски
S	2 mm	Диаметр смазочного отверстия



Диапазон температур



T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	80 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

	0,015 mm	Точность вращения, радиальная
	0,01 mm	Осевое торцовое биение
$S_{r min}$	0,005 mm	Мин. радиальный зазор в подшипнике, при нормальной группе зазора
$S_{r max}$	0,025 mm	Макс. радиальный зазор, при нормальной группе зазора
$S_{k min}$	0,01 mm	Мин. осевой зазор по опрокидывающему моменту, при нормальной группе зазора
$S_{k max}$	0,05 mm	Макс. осевой зазор по опрокидывающему моменту, при нормальной группе зазора
RLO_{max}	0,005 mm	RLO - максимальный радиальный зазор
RLO_{max}	0,01 mm	RLO - максимальный натяг
VSP_{min}	0,005 mm	Мин. предварительный натяг в подшипнике, при VSP
VSP_{max}	0,025 mm	Макс. предварительный натяг в подшипнике
C_a	104.000 N	Динамическая грузоподъемность, осевая
C_{0a}	400.000 N	Статическая осевая грузоподъемность
C_r	74.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	197.000 N	Статическая радиальная грузоподъемность
$N_{G oil}$	680 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом и нормальной группе зазора
N_G Grease	340 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке и нормальной группе зазора
$N_{G oil}$	340 1/min	Предельная частота вращения при смазывании маслом и предварительном натяге
N_G Grease	170 1/min	Предельная частота вращения при пластичной смазке и предварительном натяге
	61840	Размеры совпадают с размерной серией 18 по ISO



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция