

**FAG****UKP205**

Узел стационарного корпуса

Узлы со стационарным корпусом UKP, корпус из серого чугуна, широкий на лапах, подшипник с закрепительной втулкой, RSR-уплотнения

Техническая информация

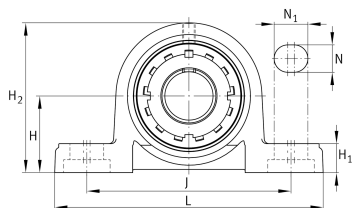

Ваш текущий вариант продукта

Material	GG	Grey cast iron
Housing clearance	J7	Нормальный момент поворота

Основные размеры и рабочие характеристики

d	20 mm	Диаметр отверстия
L	140 mm	Общая длина
H ₂	71 mm	Высота
≈m	0,84 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	105 mm	Расстояние, крепежные отверстия
N	13 mm	Ширина (продолговатое отверстие)
N ₁	19 mm	Длина (продолговатое отверстие)

Габаритные размеры

H	36,5 mm	Расстояние, ось вала
A	38 mm	Ширина (основание)
H ₁	15 mm	Высота (основание)
B ₁	35 mm	Ширина с закрепительным элементом
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания



Дополнительная информация

P205	Корпус
UK205	Условное обозначение подшипника

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура