


**PME35-XL-N**

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом PME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнениями

X-life

Техническая информация

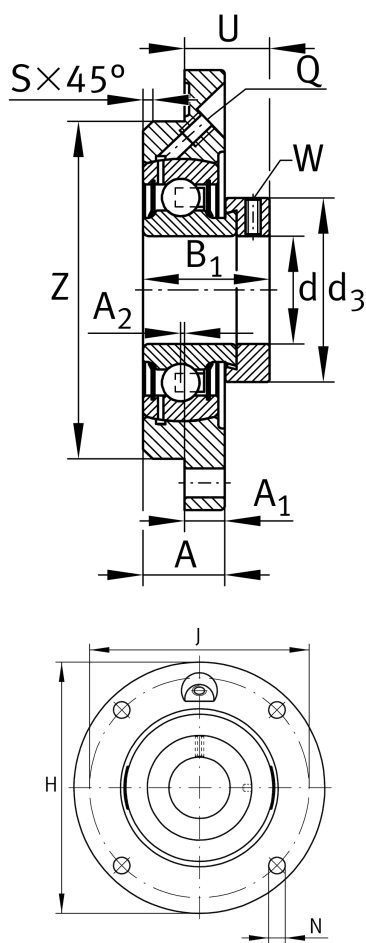

Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	35 mm	Диаметр отверстия
H	135 mm	Высота фланца
B ₁	39 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	28,5 mm	Общая высота узла
C _r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	15.300 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	650 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,27 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	110 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	11,5 mm	Крепежное отверстие
T ₁	10,5 mm	Высота центрирующего буртика
Z	90 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	20,5 mm	Высота корпуса
A ₁	10 mm	Толщина фланца
A ₂	1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
S	2 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME07	Корпус
GRAE35-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника
KASK07	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура