


**RME40-XL-N**

Flanged housing unit

Подшипниковые узлы с корпусом RME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом и R-уплотнениями

X-life

Техническая информация

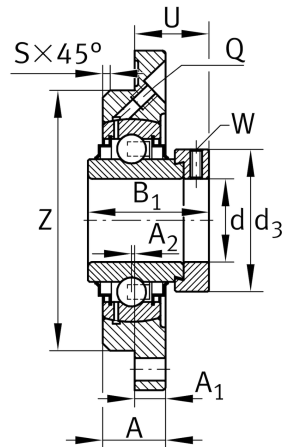

Ваш текущий вариант продукта

Groove	N	Чугунный корпус с пазом для торцевой крышки
Material	GG	Grey cast iron

Основные размеры и рабочие характеристики

d	40 mm	Диаметр отверстия
H	145 mm	Высота фланца
B ₁	56,5 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	33,9 mm	Общая высота узла
C _r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	19.800 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	840 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	1,73 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	120 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	11,5 mm	Крепежное отверстие
Z	100 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов



Габаритные размеры

A	23 mm	Высота корпуса
A ₁	11,5 mm	Толщина фланца
A ₂	1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
S	2 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
GG.ME08	Корпус
GE40-XL-KRR-B	Условное обозначение подшипника
KASK08	Защитная крышка

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	120 °C	Макс. рабочая температура