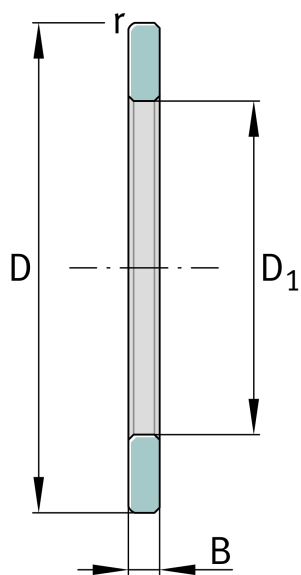


**GS81248** [↗](#)

Свободное кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 812, одностороннего
действия, скомбинирован из K812, GS, WS

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

D	340 mm	Наружный диаметр
D ₁	244 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	23 mm	Ширина наружного кольца
≈m	7,9 kg	Вес

Габаритные размеры

r _{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	--------	---------------------------