




## GS89324 [↗](#)

### Свободное кольцо

Упорный цилиндрический  
роликподшипник 893, одностороннего  
действия, скомбинирован из K893, GS, WS

## Техническая информация

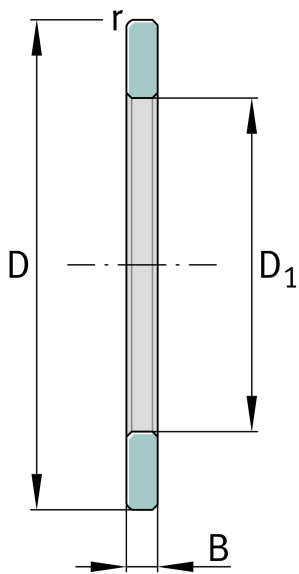

### Основные размеры и рабочие характеристики

D	210 mm	Наружный диаметр
D <sub>1</sub>	123 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	18,5 mm	Ширина наружного кольца
≈m	3,3 kg	Вес

### Габаритные размеры

r <sub>min</sub>	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	--------	---------------------------