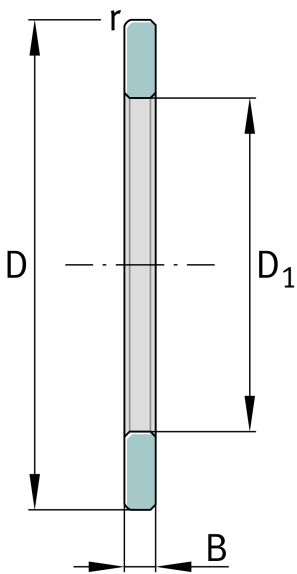
**GS89416** [↗](#)

## Свободное кольцо

Упорный цилиндрический  
роликподшипник 894, одностороннего  
действия, скомбинирован из K894, GS, WS

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

D	170 mm	Наружный диаметр
D <sub>1</sub>	83 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	18 mm	Ширина наружного кольца
≈m	2,5 kg	Вес

**Габаритные размеры**

r <sub>min</sub>	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	--------	---------------------------