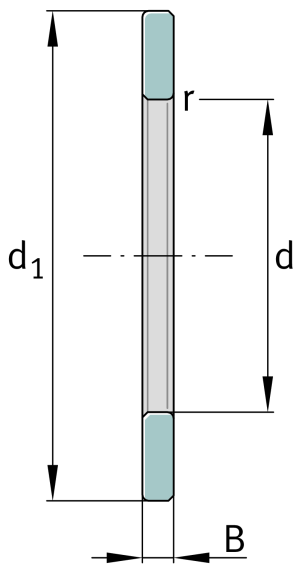


**WS89312** [↗](#)

Тугое кольцо

Упорный цилиндрический
роликподшипник 893, одностороннего
действия, скомбинирован из K893, GS, WS

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	60 mm	Диаметр отверстия
d ₁	110 mm	Диаметр бортика тугого кольца
B	10,5 mm	Height shaft washer
≈m	0,532 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
------------------	--------	---------------------------