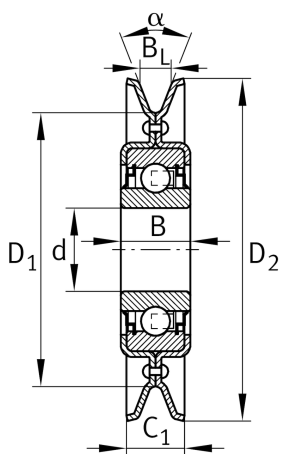


**RSRA16-129-L0**

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRA..-L0

Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	16 mm	Диаметр отверстия
d	0,26 mm	Верхнее отклонение допуска
d	0,13 mm	Нижнее отклонение допуска
D ₁	73,7 mm	Диаметр дорожки качения ремennого шкива
C ₁	32 mm	Ширина ремennого шкива
C _r	9.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	4.750 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	219 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,54 kg	Вес

Присоединительные размеры

a	32 °	Угол раскрытия, дорожка качения ремня
	13, 17, 20, 22	Размер клинового ремня

Габаритные размеры

D ₂	129 mm	Наружный диаметр ремennого шкива
B	18,3 mm	Ширина
B _L	22,1 mm	Ширина дорожки качения ремня