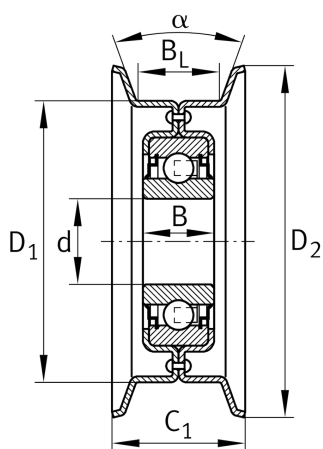


**RSRB16-117-L0** [↗](#)

Ролики-натяжители ремня

Ролики-натяжители ремня RSRB..-L0

## Техническая информация

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	16 mm	Диаметр отверстия
d	0,26 mm	Верхнее отклонение допуска
d	0,13 mm	Нижнее отклонение допуска
D <sub>1</sub>	101 mm	Диаметр дорожки качения ременного шкива
C <sub>1</sub>	36 mm	Ширина ременного шкива
C <sub>r</sub>	9.800 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	219 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
m	0,5 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

a	10 °	Угол раскрытия, дорожка качения ремня
---	------	---------------------------------------

**Габаритные размеры**

D <sub>2</sub>	117 mm	Наружный диаметр ременного шкива
B	18,3 mm	Ширина
B <sub>L</sub>	25,4 mm	Ширина дорожки качения ремня